Ansicht " D "

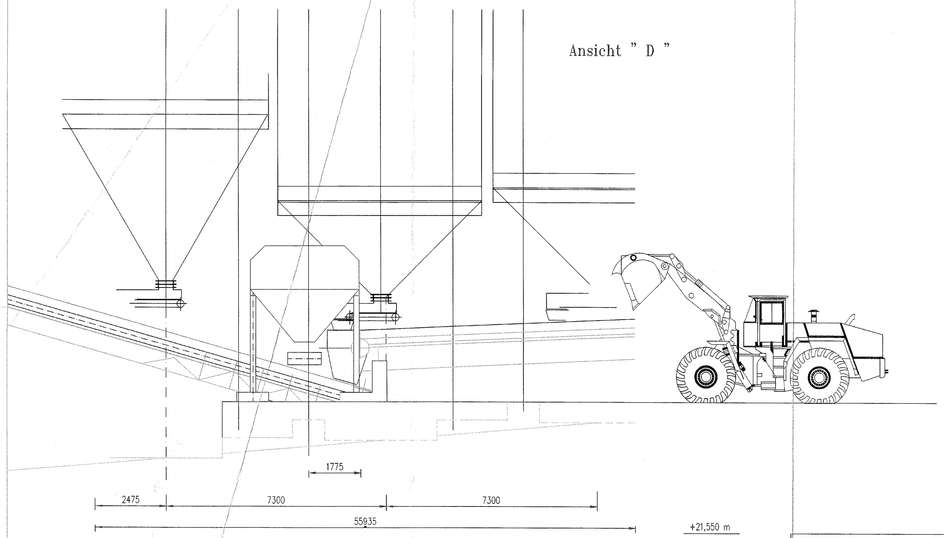

Schnitt " C-C "

Band reversierbar, verfahrbar
Bandantrieb
A-A = 27,0 m ; Gb = 800 mm
Leistung 450 t/h
N = 15 kW; V = 1,31 m/s
Fahrantrieb reversierbar
N = 1,1 kW; V = 0,075 m/s

Bandantrieb
A-A = 44 m; Gb = 800 mm
27,6 m horizontal; 16,5 m 18 °
Fördermenge max. 450 t/h
N = 18 kW; V = 1,31 m/s
Antrieb vorhanden

Gesamtsiloinhalt
3057 m^3

Gesamtsiloinhalt
3038 m^3

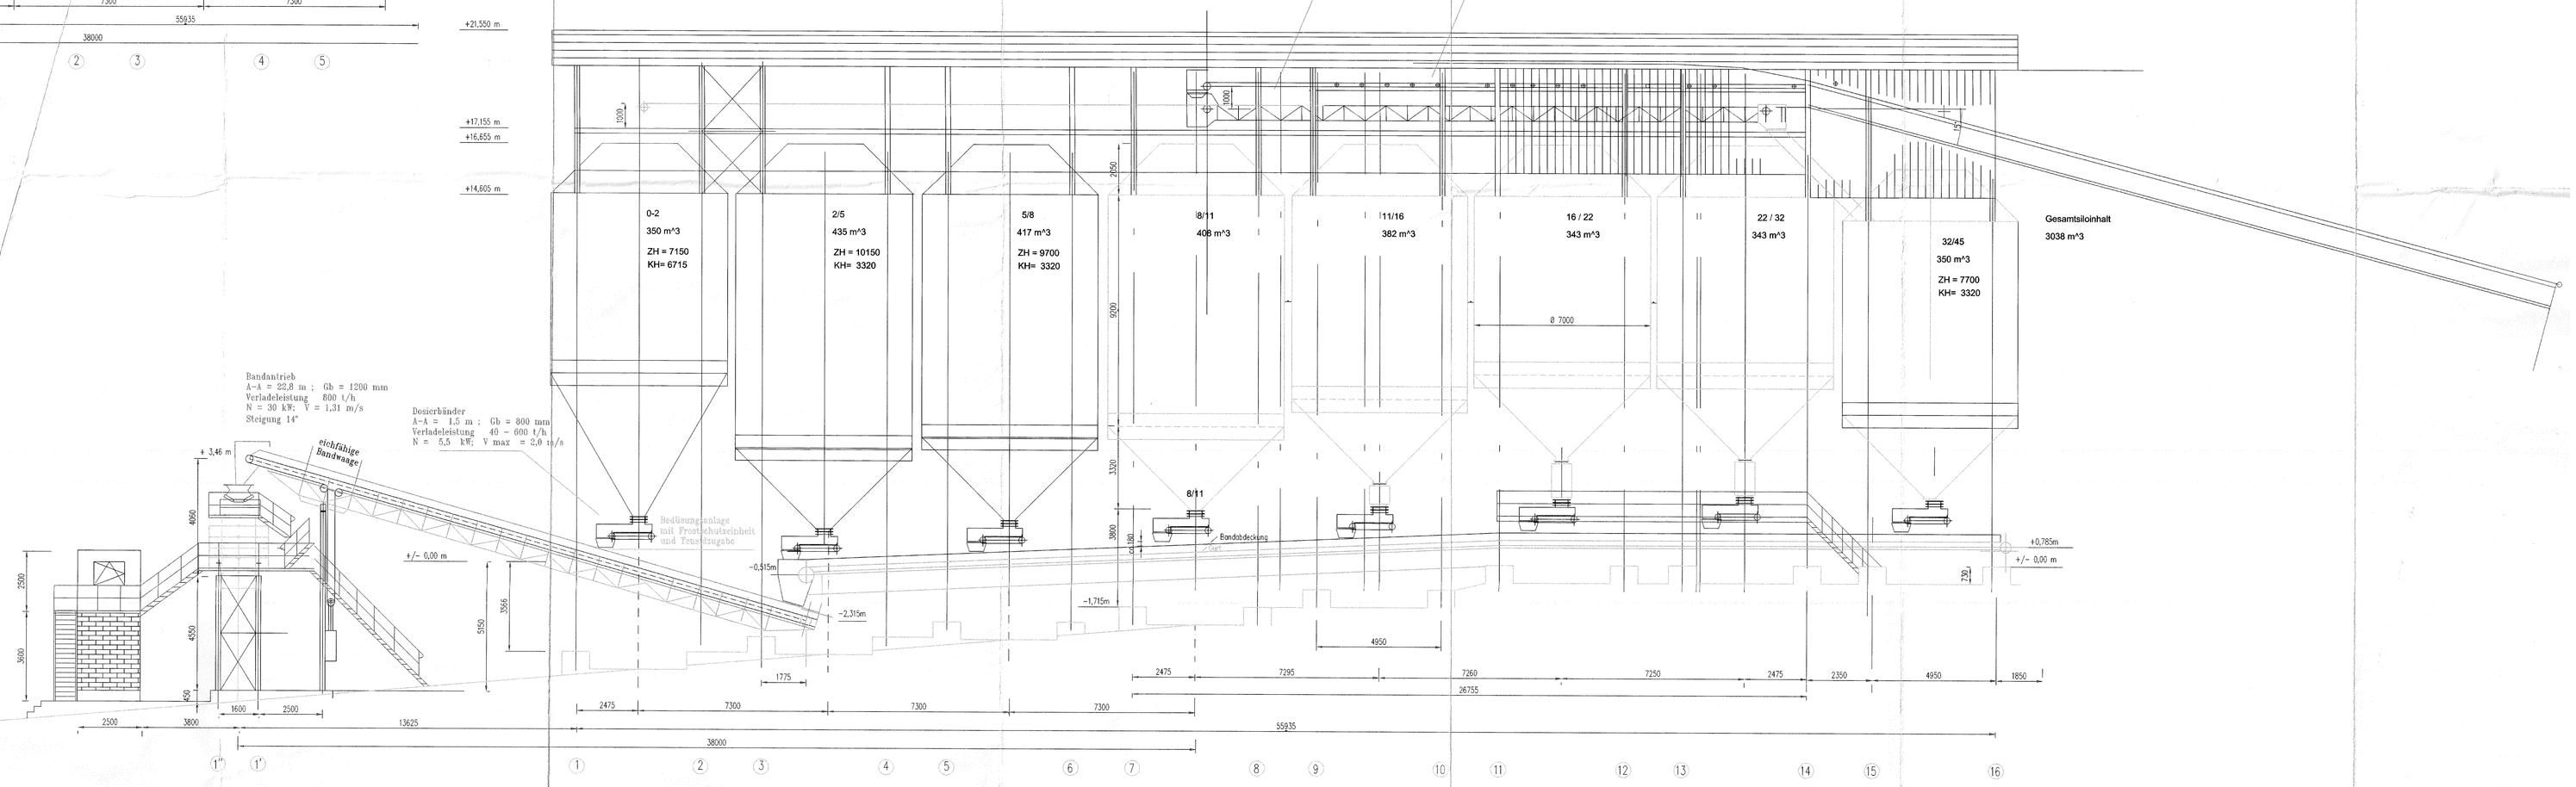

Bandantrieb
A-A = 22,8 m ; Gb = 1200 mm
Verladeleistung 600 t/h
N = 30 kW; V = 1,31 m/s
Steigung 14°

Dosierbänder
A-A = 1,5 m ; Gb = 800 mm
Verladeleistung 40 - 600 t/h
N = 5,5 kW; V max = 2,0 m/s

Schnitt " B-B "

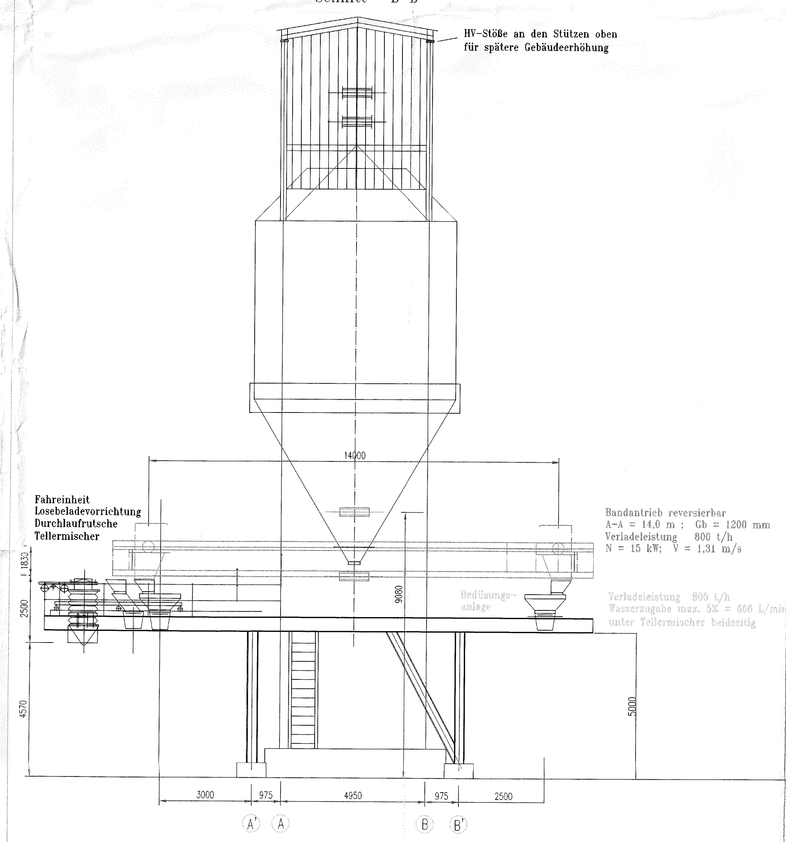
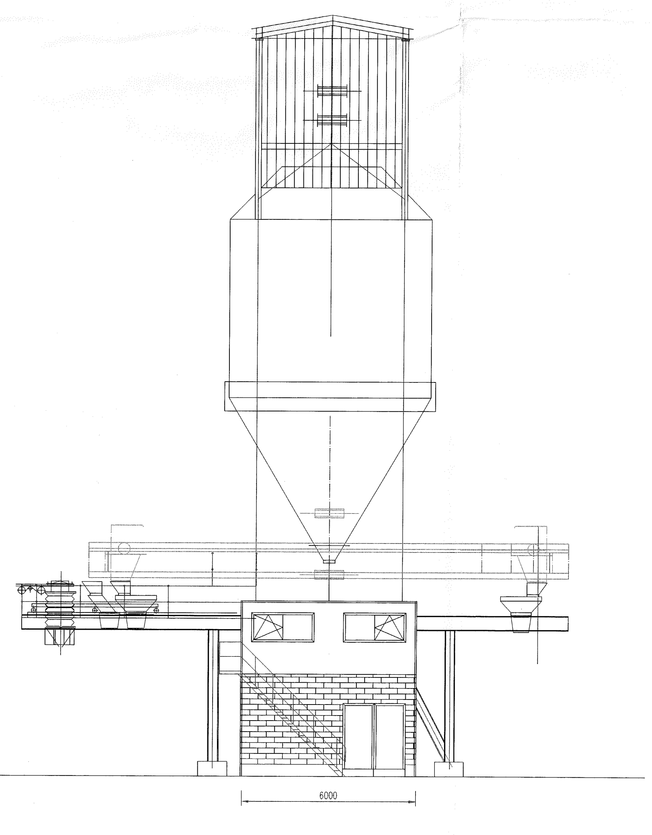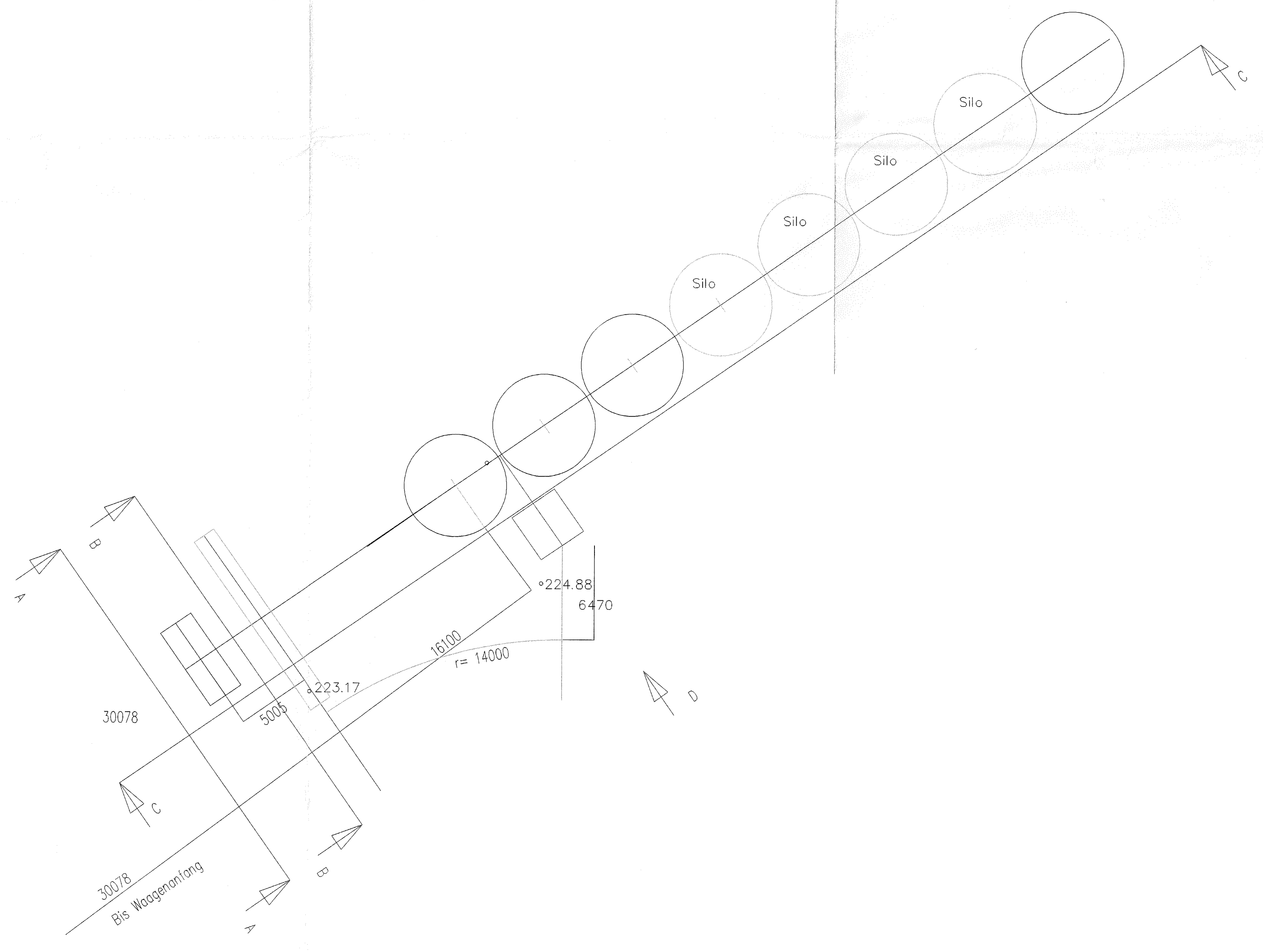
Schnitt " A-A"