

Erection on rubber blocks
 Montage sur plots anti-vibratoires
 Opstelling op rubber trillingsdempers
 Disposición sobre topes aislantes de goma
 Montaggio su ammortizzatori di gomma


Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt
 dem. Jede nicht vom Urheber gewährte Benutzung
 (Vervielfältigung, Übersetzung an Dritte usw.)
 ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig.

Gezeichnet	Tag	Monat
Geprüft		
Notierte		

Siebmaschine

D 1600 x 500/14720

NIA

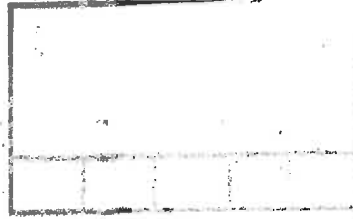

1	DU-Buchse 130/125 ^φ x 99					
1	Pendelrollentager 22 326 C3-W20	21	7.785.0007.05			
2	Labyrinthring (z. Innenlager-Deck)	20	N11716	St		
4	Schmierriipel R 1/4"	19				
4	Schmierrohr 10 ^φ + Schlauchleitung	18		St		
10	Federring B 16	17		St	DIN 127	
10	Sechskantschraube M16 x 50	16		3.6	DIN 931	
2	Innenfestlager - Deckel	15	N11357	GG 18	ES 189	
1	Distanzring 150/108 ^φ x 10,5	14	N20277	St		
20	Sechskantschraube M20 x 100, 2-Mu	13		8.6	5.5	DIN 931 N 934
6	Gewindestift M20 x 20	12		4.0		DIN 551
2	Innenfestlager - Gehäuse	11	N11356A	GG 18	ES 222	
1	Distanzring 180 ^φ /125 ^φ x 39,5	10	N20279	St		
1	Distanzring 180 ^φ /125 ^φ x 44,5	9	N20278	St		
2	Federring B20	8		St	DIN 127	
2	Sechskantschraube M20 x 50	7		8.6		DIN 931
1	Paßfeder A 20 x 12 x 80	6		St 60		DIN 5885
2	Paßfeder A 28 x 16 x 70	5		St 60		DIN 6885
2	Endscheibe 100 ^φ x 18	4	N11493	St		
1	Endbuchse 100 ^φ /70 ^φ x 100	3	N11494	GG		
1	Exzenterwelle 95/125	2	N20280	CK 45 N		
1	Wellenendschutzhaube	1	N14615	St		
ht	Stück	Benennung	Teil	Zeichn. Nr.	Werkstoff	Modell Nr. Gewicht

	Datum	Name	Maßstab
Gezeichnet	27.1.65	Friedrich	1:2,5
Überprüft	6.1.69	F.	

Lagerschnitt 95/125

Form N 20 281A